



SECURA B.C. Sp. z o.o.
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,
tel. +48 22 8134569, 8130722
fax. +48 22 8132949
www.secura.com.pl; secura@secura.com.pl

KARTA KATALOGOWA

WKŁADY FILTRACYJNE BSA

Data wydania: 24.06.2016

Nr. katalogowy:
SPP07 XXXXXX XXX

Nr karty katalogowej: KKF-007

Strona: 1/2

CHARAKTERYSTYKA WKŁADU BSA.

Absolutne wkłady filtracyjne klasy **BSA** wykonane są z polipropylenu.


Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji wkłady gwarantują skuteczność filtracji 99,98 % dla wielkości cząstek zakodowanych w oznaczeniu. Wkłady **BSA** składają się z trzech kolejnych warstw włókien nawiniętych na rdzeń polipropylenowy. Warstwa zewnętrzna działa jako prefiltr, warstwa środkowa jako filtr pośredni a warstwa wewnętrzna jako końcowy.

Funkcje i korzyści z zastosowania:

- Szeroki zakres filtracji wkładów od 1 μ do 90 μ
- Absolutna skuteczność filtracji oceniana na 99,98 % (Beta 5000)
- Różna wielkość i asymetryczność położenia porów, wielowarstwowość struktury filtracyjnej zwiększa chłonność pyłową wkładu.
- Duża powierzchnia filtracyjna, długi czas użytkowania, zminimalizowane koszty serwisu
- Wysoka odporność chemiczna i biologiczna.
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Spadek ciśnienia

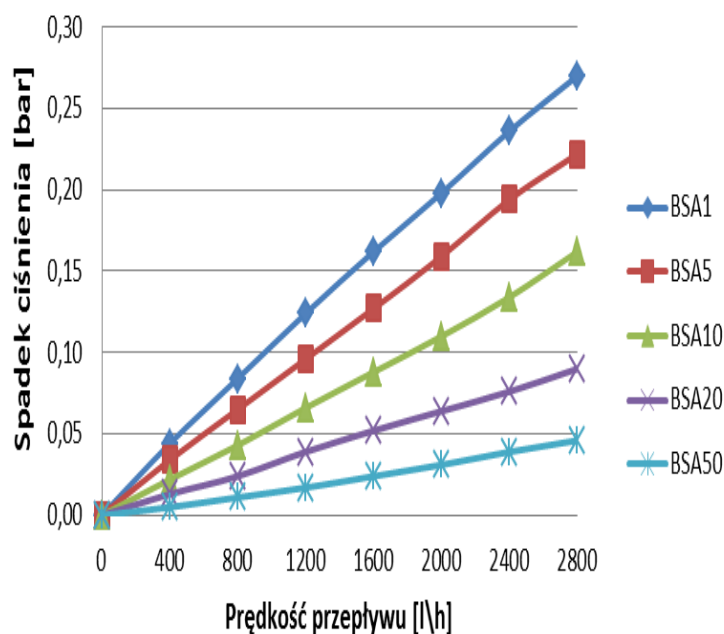

Specyfikacja wkładów:

Konstrukcja filtra: Polipropylen
Rdzeń: Polipropylen,
Zakończenia filtrów: nie dotyczy
O-ringi: nie dotyczy

Skuteczność filtracji: 1/5/20
5/10/30
10/30/50
30/50/70
50/70/90
90/120/150

Wymiary:


Długość: 9,75", 10", 19,5", 20", 29,25", 30", 39", 40"
(248, 254, 495, 506, 741, 765, 991, 1016) mm

Średnica wewnętrzna: 28 mm
Średnica zewnętrzna: 120 mm

Maksymalna temperatura stosowania- 80°C
Chwilowa temperatur stosowania- 120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna różnica ciśnień: 0,8 bar


Specyfikacja oznaczania wkładów:

DŁUGOŚĆ




20''

KLASA



MIKRONAŻ



1 μ m

Typowe zastosowania:

- Przemysł chemiczny
- Przemysł farmaceutyczny
- Produkcja wód mineralnych
- Przemysł kosmetyczny
- Przemysł spożywczy
- Produkcja farb i lakierów

Przykład oznaczenia wkładu:

20 BSA 1

Najważniejsze wymiary:

